


VOORBEREIDING

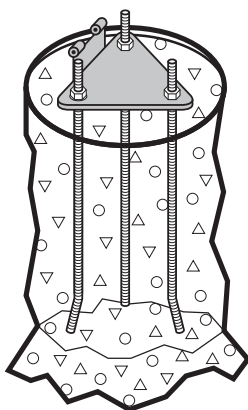

1


Graaf een gat, afhankelijk van de bodemgesteldheid. Als de grond zacht of zanderig is, vergroot dan de diameter van het gat.

De aanbevolen fundamengrootte bij normale bodemcondities is:
Diameter: 40 cm, Diepte: 80 cm.

2

Vul het gat met een goede kwaliteit snelbeton. Laat de top van de fundering een klein beetje aflopen naar alle kanten, om afvoer van water mogelijk te maken.

MONTAGE GROUNDUNIT

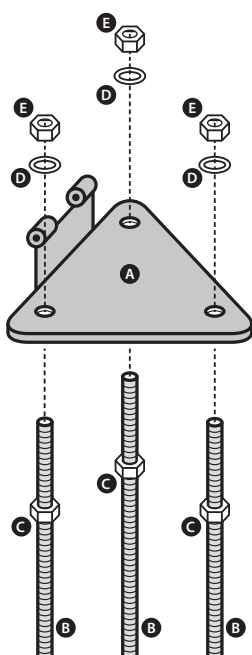

1

Laat de scharnierplaat (A) over de draadeinden (B) zakken, nadat de moeren (C) op de draadeinden zijn aangebracht op 80 mm vanaf de top. Daarna de scharnierplaat vastdraaien met ringen (D) en moeren (E).

2

Als de groundunit geassembleerd is, en de poer gevuld met beton: groundunit inbrengen onder voorzichtig heen en weer bewegen zodat de groeven van de draadeinden zich vullen met beton. De scharnierplaat dient net boven de bovenlaag van beton gepositioneerd te worden. Zorg dat het kantelpunt in een richting gaat die het onbelemmerd kantelen van de mast mogelijk maakt.

DE VLAGGENMAST OPRICHTEN

1

Als het beton is uitgehard, kan de vlaggenmast opgericht worden. Draai een moer (F) en ring (G) op elke draadeind. Laat 1,2cm ruimte tussen de moeren die eronder zitten vastgedraaid.

Zorg ervoor dat de moeren onderling waterpas staan. Breng de voetplaat van de mast naar het anker en bevestig aan elkaar met de scharnierpen (H).

2

Duw de mast in een vloeiende beweging overeind. Plaats de ringen (I) en draai de dopmoeren (J) er op. Stel de mast loodrecht door de moeren (F en J) lichtjes te verdraaien. Draai vervolgens de moeren (F) strak vast.

